

# BROYEUR DORMAK SH75LSX



## Caractéristiques :

**Dimensions :** Ht : 124cm ; Lg : 156cm ; Lrg : 100cm ; Lrg Roues : 69cm

**Essence :** super 98 (de qualité !) ou mélange spécifique motoplus 4T (chez Via Motoculture ; plus cher mais meilleur pour la longévité du moteur !).

**Huile :** 10W40

## Entretien :

Vérifier le niveau d'huile en dévissant le bouchon jaune puis en le repositionnant à son emplacement sans visser !



Vidange/nettoyage carburateur : réservoir vide, dévisser et retirer la vis.

Les lames ne s'aiguisent pas.

Faire un entretien au bout en 20h d'utilisation environ.

Remettre régulièrement de la graisse avec la pompe à graisse.  
1 seule pression.



## Utilisation :

### Avant de démarrer :

Remplir le réservoir d'essence avant de commencer afin d'éviter de tomber en panne.

Si le broyeur s'arrête avec du bois dedans, il ne pourra pas redémarrer !

Vérifier régulièrement le niveau d'essence pour éviter la panne.

Le broyeur doit être bien stable et à plat, horizontal.


Vérifier l'espace autour : projections !

**S'équiper :** Casque, visière (lunettes) et gants.



### Démarrage :

- 1- Ouvrir le robinet de carburant
- 2- Mettre l'interrupteur en position ON
- 3- Mettre le levier de contrôle gaz à 1/3 de la position maximum
- 4- Mettre le starter
- 5- Tirer légèrement sur la poignée de lanceur jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir, lâcher la poignée pour qu'elle revienne totalement puis, en posant un pied sur le broyeur pour le maintenir, tirer énergiquement.
- 6- Le moteur en marche, enlever le starter.

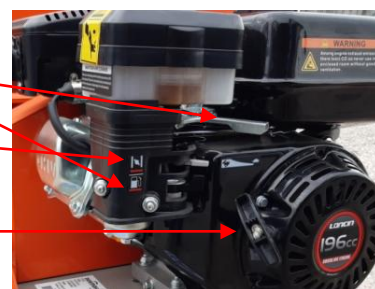

### Utilisation :

- 1- Une fois la machine en marche, mettre le levier de vitesse en position bas régime (L) et faire chauffer le moteur quelques minutes.
- 2- Ramener le levier de vitesse en position élevée (H).
- 3- Introduire dans le tunnel les débris végétaux à broyer.



### Attention :

- 1- Ne pas dépasser un diamètre de 6cm, un 1 ou plusieurs végétaux ;
- 2- Privilégier des végétaux secs ;
- 3- En cas de végétaux avec feuillage, introduire la partie dure en premier ;
- 4- Ne pas faire pénétrer de matière dure (cailloux, verre, métal...) ;
- 5- Attention aux projections en sortie !

### En cas de bourrage :


- 1- Arrêter la machine ;
- 2- Démonter le tunnel en dévissant :
  - 4 vis des coins
  - Ecrou
  - Vis-poignée noire



La vis poignée noire sert de coupe-circuit, si elle n'est pas vissée, le moteur ne pourra pas démarrer.

### Arrêt :

- 1- Mettre le levier de vitesse en position bas régime (L)
  - 2- Laisser tourner le moteur pendant 1 à 2 minutes pour être certain qu'il ne reste pas de végétaux ce qui empêcherait la machine de redémarrer par la suite.
  - 3- Tourner l'interrupteur en position OFF
  - 4- Fermer le robinet de carburant
  - 5- Tirer lentement la poignée du lanceur jusqu'à résistance puis la relâcher doucement.
- Opération nécessaire pour la longévité du moteur.



Il est possible aussi d'arrêter la machine en fermant simplement le robinet de carburant, attendre que le moteur s'arrête, ce qui évite que du carburant ne reste dans le carburateur pendant de longues périodes.




### Remarques :

- Attendre que le moteur soit bien chaud pour commencer le broyage ;
- Ne jamais déplacer la machine moteur en marche ;
- Ne pas incliner ou pencher la machine, afin de préserver le système de filtre à bain d'huile ;
- Ne jamais laisser la machine en marche sans surveillance ;
- Toujours maintenir un espace suffisant autour de la machine, surtout du côté sortie des déchets.



### Contrôles :

#### Niveau essence :

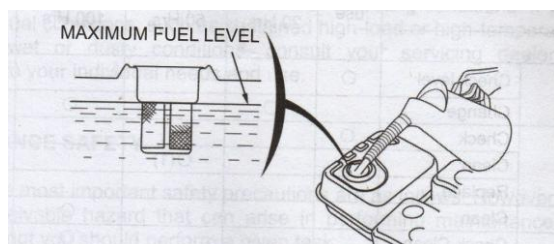

#### Niveau huile :

